

Unterhaltsarbeiten am Aareufer

Zwischen Anfang Februar und Mitte März 2018 wird das Aareufer beim Camping Eichholz auf einer Länge von 35 m neu gesichert. Die geplante Ausführungsdauer der Arbeiten beträgt zwei Wochen. Der Zeitpunkt des Baustarts ist vom Pegelstand der Aare abhängig.

Ausgangslage

Der mit Betonplatten gesicherte Uferbereich beim Camping Eichholz an der Aare in Köniz ist in einem schlechten Zustand – die Zuverlässigkeit des Uferschutzes ist nicht mehr gewährleistet. Die Betonplatten wurden letzten Winter unterspült. Dies führte zu einem progressiven Zerfall der Betonplattenstruktur über eine grössere Fläche. Bei fortschreitender Erosion sind der Uferweg und ein Auslaufbauwerk gefährdet. Die entstandenen Bruchkanten stellen zudem eine Gefahr für die Schwimmenden dar.


Geplante Massnahmen

Die zerfallenen Betonplatten werden abgebrochen und entfernt. Die neue Ufersicherung wird mit Blocksteinen aufgebaut. Die Blöcke können von Naherholungssuchenden als Sitzmöglichkeit genutzt werden. Im Bereich des Auslaufbauwerks wird der Blocksatz an das Bauwerk angepasst und der defekte Belag des Uferwegs wird ersetzt.



Fussgängerverkehr und Baustellenerschliessung

Für Fussgängerinnen und Fussgänger ist der Durchgang entlang der Aare stets gewährleistet. Der Baustellenverkehr wird über die Eichholzstrasse und den Strandweg geleitet. Bei der Anlieferung von Material kann es kurzzeitig zur Absperrung des Aareuferwegs kommen. Wir danken für Ihr Verständnis.

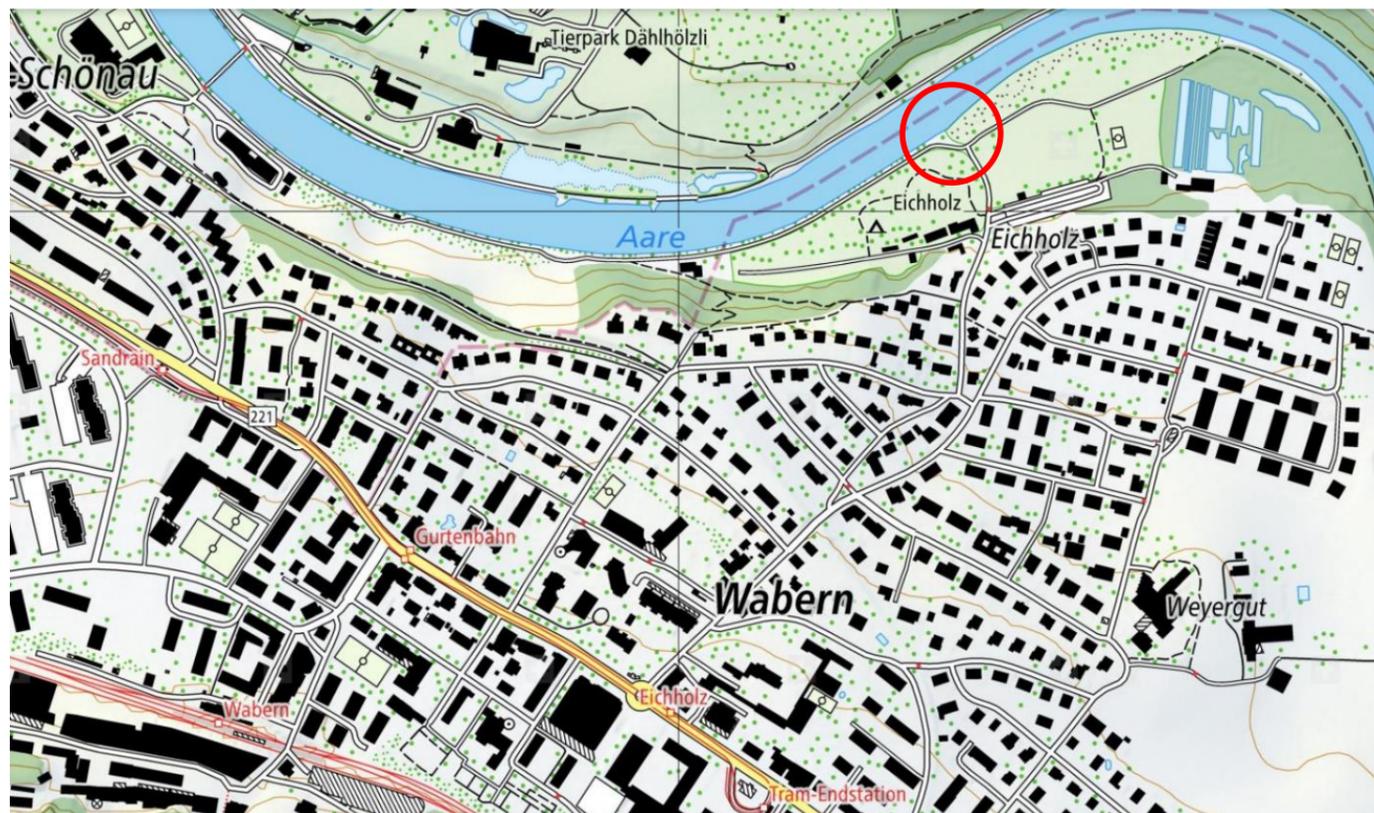

Übersichtsplan mit markiertem Projektstandort (Quelle: www.map.geo.admin.ch)